
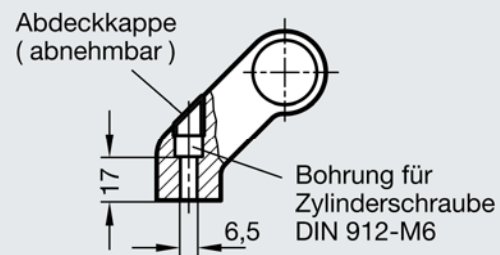


Sortiment erweitert!

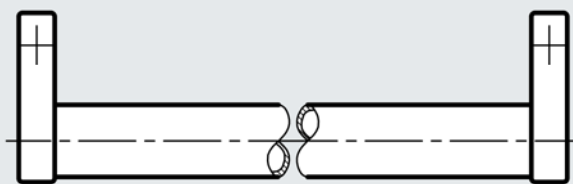

Form A
Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)

Form B
Montage von der Bedienungsseite (nur für $d_1 = 28$)

d_1	Länge $l \pm 0,2$						d_2	b_1	b_2	b_3	b_4	h_1	h_2	t min.
28	200	250	300	400	500	600	M 8	25	14	50	66	50	66	15
30	200	300	400	500	600	1000	M 8	27	17	51	68	51	68	15

Ausführung

- ▶ Griffrohr $\varnothing 28 \times 1,5 / \varnothing 30 \times 1,5$ Aluminium
- ▶ kunststoffbeschichtet
schwarz **SW** RAL 9005 strukturmatt
- eloxiert **EL** naturfarben
- ▶ Grifffüße
Zink-Druckguß
kunststoffbeschichtet
schwarz RAL 9005 strukturmatt
- ▶ Deckel Kunststoff
hellgrau
- ▶ Abdeckkappe (Form B)
Kunststoff (Thermoplast)
schwarz

Hinweis

Rohrgriffe zeichnen sich dadurch aus, daß bei kleinen Baumaßen der Grifffüße eine große Stabilität gegeben ist: Griffrohr und Grifffuß sind verdrehsicher miteinander verschraubt. Dabei sind die Befestigungsschrauben verdeckt.

Ein typisches Einsatzgebiet für Rohrgriffe sind doppelflügelige Schwenk- und Schiebetüren an Maschinen und Vorrichtungen.

Rohrgriffe in **Sonderlängen** auf Anfrage.