


Bügelgriffe Art.Nr. BG400NE

Gummistopfen
für sicheren Sitz
des Rohres



Sortiment
erweitert!

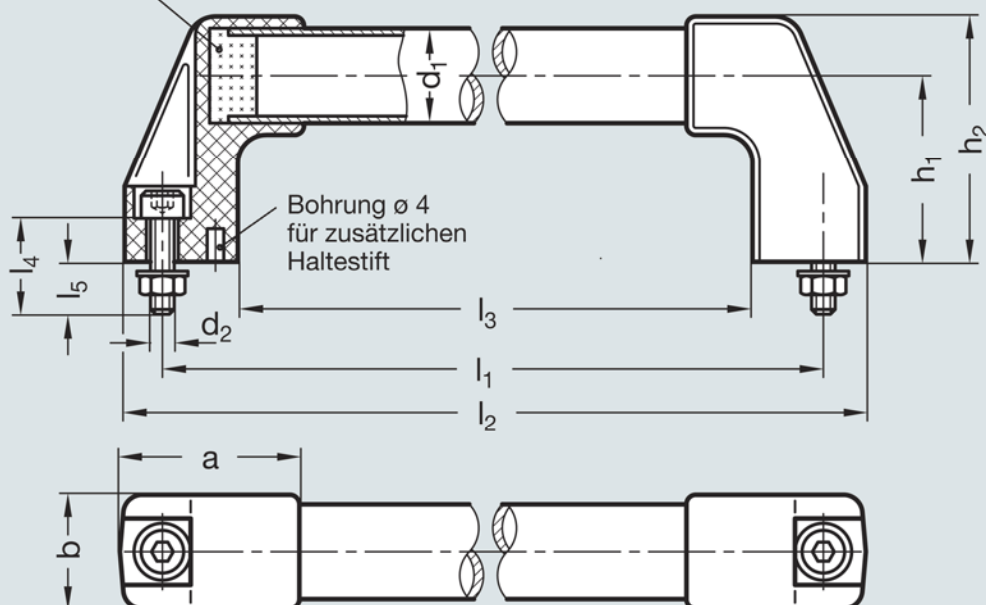

d ₁	l ₁ ±1	a	b	d ₂	h ₁	h ₂	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅
30	300	57	38	M 10	60	78	324	254	35	20
30	350	57	38	M 10	60	78	374	304	35	20
30	400	57	38	M 10	60	78	424	354	35	20
30	500	57	38	M 10	60	78	524	454	35	20
30	600	57	38	M 10	60	78	624	554	35	20
30	700	57	38	M 10	60	78	724	654	35	20
30	1000	57	38	M 10	60	78	1024	954	35	20

Ausführung

- ▶ Griffrohr Ø 30 x 1,5
- ▶ Aluminium kunststoffbeschichtet
schwarz **SW** RAL 9005  strukturmatt
eloxiert **EL**  naturfarben
Edelstahl, nichtrostend, 1.4301
geschliffen **NG** matt glänzend
- ▶ Endstücke Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
glasfaserverstärkt
temperaturbeständig bis 100° C
schwarz, matt
- ▶ Zylinderschrauben
DIN 912 - M10 x 35
schwarz verzinkt
- ▶ Sechskantmuttern
ISO 4032 - M10, Stahl
verzinkt, blau chromatiert
- ▶ Unterlegscheibe
DIN 125, Stahl
verzinkt, blau chromatiert

Hinweis

Bügelgriffe werden insbesondere bei größeren Griff­längen eingesetzt; durch die Verwendung von Standard-Rohr Ø 30 x 1,5 sind sie sehr variabel.

Bei sehr großen Anschraubabständen (Sonderlängen) ist gegebenenfalls eine Abstützung erforderlich; hierzu können Griff­füße eingesetzt werden.

Bügelgriffe in **Sonderlängen** oder Einzelteile auf Anfrage.